



NETTINGGJERDER STEINGJERDER

Netting gjerder er vedlikeholdsfrie gjerder som kan settes opp på ulike tiltalende måter.

Steingjerder er en gammel og robust byggemetode som har tradisjoner fra landbruket. Med en moderne gabion er det mulig å bygge smale steingjerder med 4 gabionrader inntil ca. 2 meters høyde.



UNIK Wall As
Lorents Mobjørgsvei 13
7520 HEGRA
Tlf: +47 482 17020
E-post: wetting@unikwall.no
www.unikwall.no






NETTINGGJERDER

Gjerder brukes både til tomteavgrensning, sikring av industriområder, og som dekorative elementer på private eiendommer samt **hundegård**. Det er ikke uten betydning hvilket gjerde du velger! Alt fra høyde til tråddykkelse, slitestyrke og design påvirkes i stor grad av hva gjerdet skal gjøre for deg.


PRODUKT

Våre nettinggjerder lages av sveiset stålnett med nettmasker på 76,2 mm x 76,2 mm (c/c tråd til c/c wire). Trådene som er belagt med alu-sink kalt Galfan korrosjonsbeskyttelse, 95% sink /5% AL. (Galfan) korrosjonsklasse C3 og C4. Nominell tråddiameter 4,0 mm. Strekkstyrken for tråden er 450 - 750N / mm².

Basert på langsiktige miljø- og lokaliseringsstudier for Galfan-produkter (Zn95%/Al5%) har det blitt fastslått at holdbarheten og levetid er 3 - 4 ganger lenger en standard sink-belegg (varmforsinking).

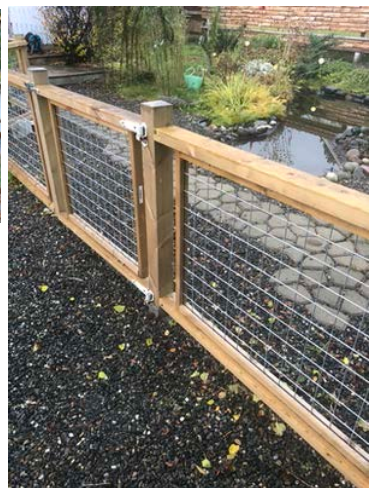


Treverket i rammen er produsert av trykkimpregnert trevirke klasse AB. Til omramming bruker vi 48x48mm lekt med innfreset spor for stålnettet. Som gjerdestolpe bruker vi 98 x 98mm imp. boks. Gjerdestolpene settes min. 50 cm ned i bakken med isolasjon rundt dersom det er fare for tele. Bruk en håndholdt augerbor/jordbor for å lage jordhull. Fyll et tynt lag med pukk nederst før du setter stolpen i hullet. Fyll så pukk rundt stolpen og kompimer. Vi har god erfaring med pukkfylte hull

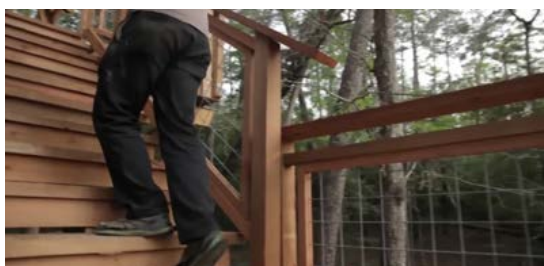

UNIK Wall As
Lorents Mobjørgsvei 13
7520 HEGRA
Tlf: +47 482 17020
E-post: wetting@unikwall.no
www.unikwall.no

Nettinggjerde med treramme


1,0L x 0,5H

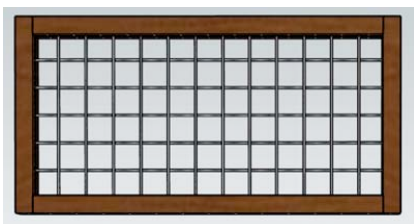

INFORMASJON

Virkelig mål(m): 0,961L x 0,532H
Rutestørrelse = 76,2mm x 76,2mm
Trådtykkelse : 4mm
Korrosjonsbekyttelse: 95% sink/5% AL.
Galfan kl. A miljøklasse C3 og C4


1,0L x 0,75H

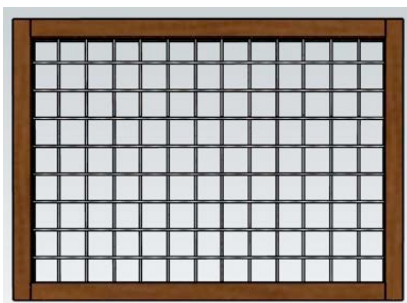

INFORMASJON

Virkelig mål(m) 0,961L x 0,760H
Rutestørrelse = 76,2mm x 76,2mm
Trådtykkelse : 4mm
Korrosjonsbekyttelse: 95% sink/5% AL.
Galfan kl. A miljøklasse C3 og C4


2,0L x 0,75H

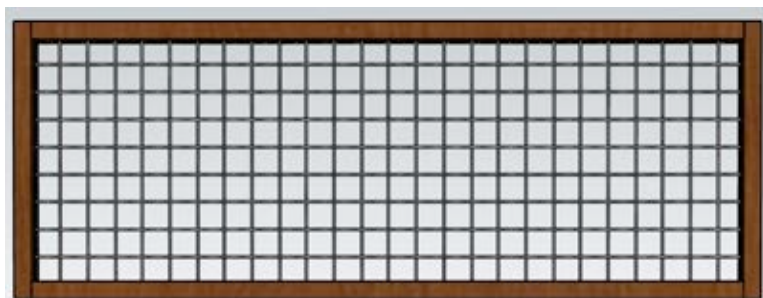

INFORMASJON

Virkelig mål(m): 1,948L x 0,760H
Rutestørrelse = 76,2mm x 76,2mm
Trådtykkelse : 4mm
Korrosjonsbekyttelse: 95% sink/5% AL.
Galfan kl. A miljøklasse C3 og C4

2,0L x 1,0H

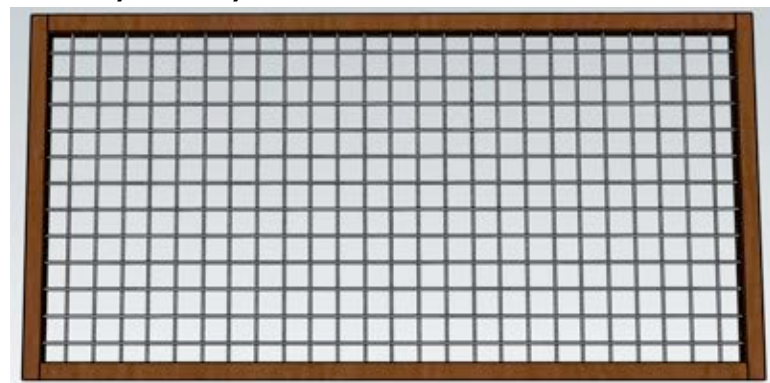


INFORMASJON


Virkelig mål(m): 1,948L x 0,961H
Rutestørrelse = 76,2mm x 76,2mm
Trådtykkelse : 4mm
Korrosjonsbekyttelse: 95% sink/5% AL.
Galfan kl. A miljøklasse C3 og C4




Eksempel på bruk av gjerde element




Port 1 stk 1,0 x 0,5

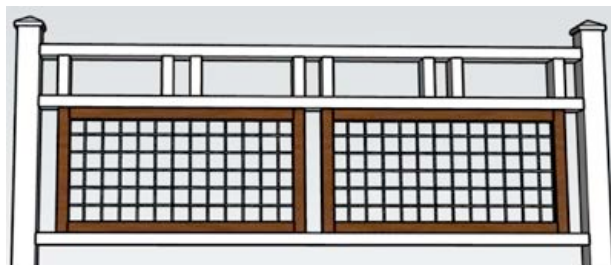


Kolonien 2stk 1,0 x 0,5

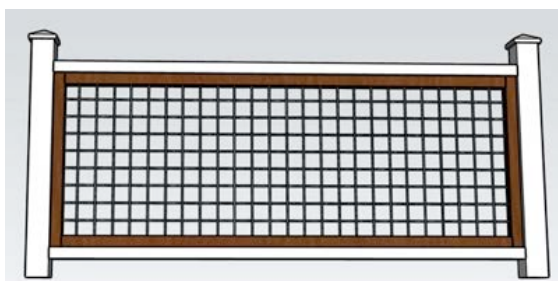


Værnes 1stk 2 x 0,75

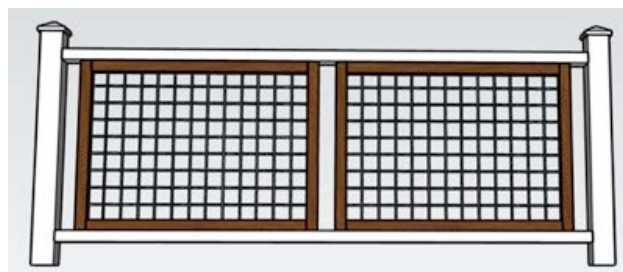


Nidaros 2stk 1 x 0,75

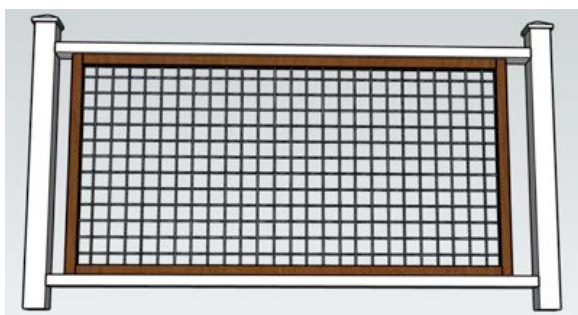

Frosta 1stk 2 x 1,0

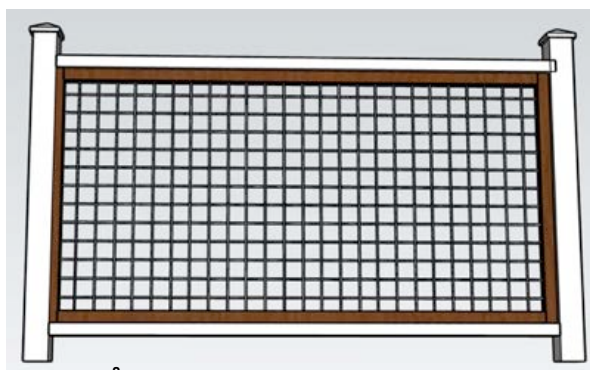

Åsen 1stk 2,0 x 1,0

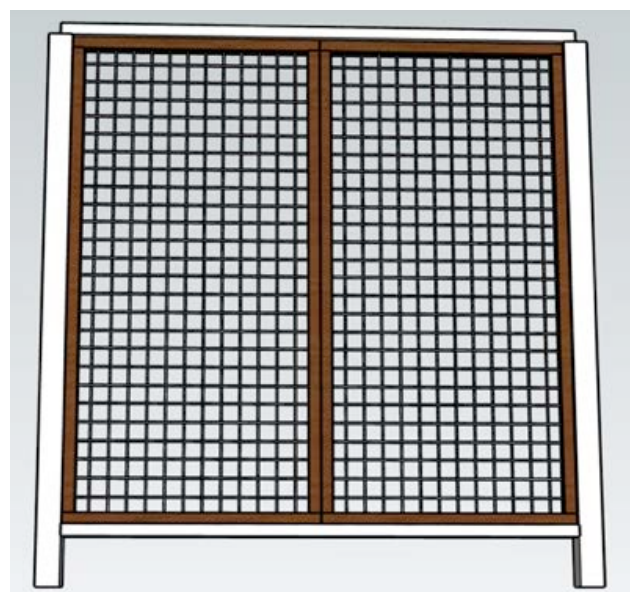

Skatval 2stk 2,0 x 1,0



STEINGJERDE

Steingjerder er en gammel og robust byggemetode som har tradisjoner fra landbruket. Med en steinkurv er det mulig å bygge smale steingjerder med 4 stk. 0,5 meters gabionhøyder inntil ca. 2 meters høyde. Gabionkorgene fylles med stein og stables oppå hverandre mellom stolpene eller med stolpene innvendig. Gabionene til dette er 1985mm(L) el 995mm(L) x 461mm (H) x 309mm(B). Direktebelysning på eller lysslynge inne i steingjerdet gir fantastiske effekter om kveld og natt.

GJERDESTOLPER

Det er flere måter å fundamenterer stolpene på. Man kan fundamenterer rør av papp eller plast. Det er også mulig å bruke spyd eller søylesko i betongfundament. Det er viktig sikre riktig og nøyaktig avstand mellom stolpene og at stolpene er i lodd, bruk vater.

Etter at stolpene er fundamenterert kan man plassere steinkorgene mellomstolpene og feste disse med kremper til stolpen. Før man fyller stein i korgene monteres de 2 mellomveggene for å sikre jevn overflate på frontpanelet. Steinstørrelsen bør ikke være mindre enn 64mm og ikke større enn 120mm. Bruk bøtte når man fyller.






Produkter

Steingjerde

2,0L x 0,3B x 0,5H




INFORMASJON

Virkelig mål(m): 1,998L x 0,305B x 0,461H
Rutestørrelse = 76,2mm x 76,2mm
Trådtykkelse : 4mm
Korrosjonsbelyttelse: 95% sink/5% AL.
Galfan kl. A miljøklasse C3 og C4

Enhetsvekt: ca. 8 kg
Tilbehør er : 4 stk 0,3m spiraler. 6 stk. 0,5m spiral
Stag 4 stk 0,3m
4 stk 0,5m avstandstag

2,0Lx 0,5B x 0,5H




INFORMASJON

Virkelig mål(m): 1,998L x 0,461B x 0,461H
Rutestørrelse = 76,2mm x 76,2mm
Trådtykkelse : 4mm
Korrosjonsbelyttelse: 95% sink/5% AL.
Galfan kl. A miljøklasse C3 og C4

Enhetsvekt: ca. 16 kg
Tilbehør er : 3 stk 0,3m spiraler, 6 stk. 1m spiraler.
4 stk 0,5m avstandstag
Flatpakket

2,0Lx 0,5B x 1,0H




INFORMASJON

Virkelig mål(m): 1,998L x 0,461B x 0,995H
Rutestørrelse = 76,2mm x 76,2mm
Trådtykkelse : 4mm
Korrosjonsbelyttelse: 95% sink/5% AL.
Galfan kl. A miljøklasse C3 og C4

Enhetsvekt: ca. 19,9 kg
Tilbehør er : 3 stk 0,5m spiraler, 6 stk. 1m spiral.
8 stk 0,5m avstandstag
Flatpakket

EKSEMPEL PÅ LØSNINGER

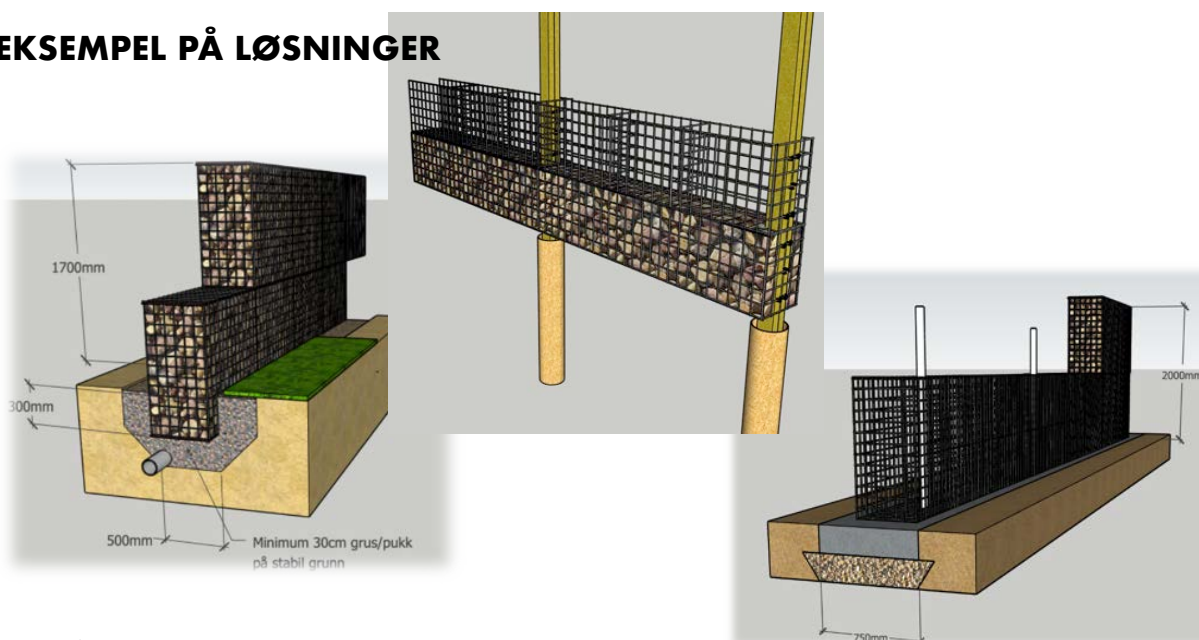

Spesifikasjon

Alle gabion-nett og tilbehør er produsert etter Norsk Standard. Gabion-standardens NS EN 10223-8 beskriver alle krav til en gabionen og er en god veileder i planlegging.



PROSJEKT STØTTE ALTERNATIVER

Vi kan presentere flere løsninger. Vår tekniske supporttjeneste er tilgjengelig tidlig i prosjektet ditt for å diskutere alternativer og anbefaler beste løsninger for prosjektet.

Vi kan foreslå alternative løsninger til prosjektet ditt med beskrivelse og tegninger. For å kunne sammenligne alternativer foreslår vi derfor løsning med enkle skisser. Teknisk støtte inkluderer altså typisk løsninger, referanser, beskrivelser etc.

Når du har identifisert en mulig løsning for prosjektet med bruk av våre løsninger, kan vi lage komplett tilbud for alle komponenter som man trenger for gjennomføring av byggeprosjektet.



UNIK Wall As
Lorets Mobjørgeveg 13
7520 HEGRA
Tlf: +47 482 17020
E-post: wetting@unikwall.no
www.unikwall.no